


Model SLK		SLK-10	SLK-15	SLK-20	SLK-25
	Maksymalna wysokość robocza	3,50	5,00 m	6,50 m	7,90 m
A	Wysokość - pozycja złożona	1,98	1,98 m	1,98 m	1,98 m
B	Długość - pozycja złożona	0,90 m	0,90 m	0,96 m	1,02 m
C	Szerokość - pozycja złożona	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
	Wysokość - pozycja rozłożona	1,98 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m
	Długość - pozycja rozłożona	1,50 m	1,80 m	2,22 m	2,22 m
	Szerokość - pozycja rozłożona	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
D	Prześwit pod podstawą	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m
Wydajność maksymalny udźwig podnośnika					
	Środek ciężkości - 36 cm	450 kg	360 kg	360 kg	300 kg
Waga					
	Waga maszyny (z obciążeniem)	256 kg	284 kg	316 kg	334 kg
	Waga maszyny (bez obciążeń)	122 kg	150 kg	182 kg	200 kg
Napęd					
	Napęd maszyny	Ręczny jednobiegowy mechanizm korby			

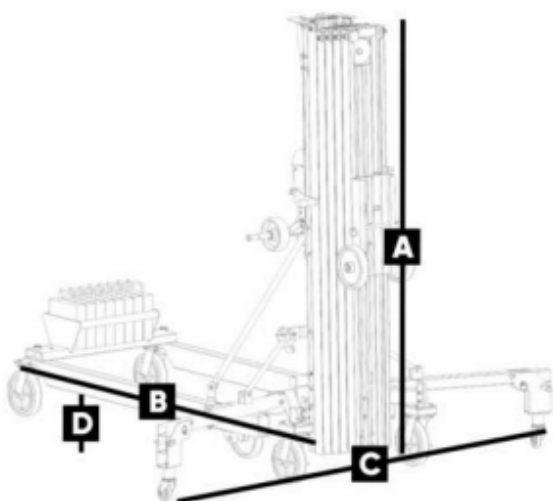

LINE Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-18

Wyposażenie standardowe

- Rozkładana rama
- Widły o wymiarach:
 - szerokość zewnętrzna 58 cm
 - szerokość wewnętrzna 51 cm
 - szerokość profilu 3,5 cm
 - wysokość profilu 6 cm
 - wysokość/szerokość profilu głównego 6 cm / 6 cm
 - wysokość bazy wideł 32 cm
 - szerokość bazy 17,5 cm
- Wielokierunkowe kółka manewrowe
- Kompaktowa konstrukcja z łatwością przejeżdża przez pojedyncze drzwi w pozycji pionowej (transportowej)
- 8 balastów po 16 kg każdy
- Uchwyt z kółkami ładunkowymi
- Ręczny jednobiegowy mechanizm korby
- Podpory boczne (SLK-20, SLK-25)

Koła

- Koła lane, gumowe, przednie i tylne (średnica 20 cm, szerokość 5 cm)
- Koła lane, gumowe, boczne (średnica 9 cm, szerokość 3 cm)
- Koła lane, plastikowo-gumowe, do transportu (średnica 20 cm, szerokość 5 cm)

Opcje dodatkowe

- 3 biegowy mechanizm podnoszący przy pomocy wkrętarki
- Boczne podpory (SLK-10, SLK-15)
- Uchwyt do przemieszczania mini dźwigu
- Wysięgnik z hakiem
- Przyssawki do szkła